ProSafe spanband met klemslot 1,4 m, 250 daN

Materiaal nr.: 1000000224 | Wedstrijdcode: PSH KS 1,4 | EAN-code: 4045294195915

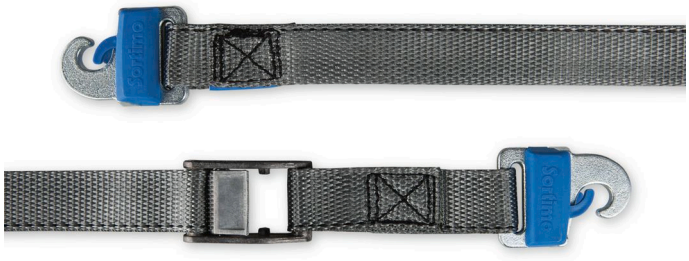

- Heeft een draagvermogen van maximaal 250 daN
- Riembreedte van 25 mm
- Snelle toegang tot de lading
- Universeel gebruik in verschillende voertuigen
- Zorgt voor flexibele bevestiging van de lading

Materiaal & Kleur

Materiaal:	PA6, polyester, Staal
Kleur:	Antraciet

Afmetingen

Buitenafmetingen:	1.458 x 39 x 19 mm
Lengte in mm:	1400

Technische gegevens

Gewicht:	0,21 kg
Maximale trekkracht in daN:	250

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	1000001870	Flex. kantbescherming voor spanband VPE4	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	1000003736	ProSafe CargoStopp	CST PS	4045294403072
	6000001231	Enkel ProSafe-verankeringspunt	EZ PS	4045294224646

Sortimo Nederland B.V.
Grote Esch 901 | 2841 MJ Moordrecht
Tel. 0182 - 356060 | E-Mail: info@sortimo.nl

ProSafe spanband met klemslot 1,4 m, 250 daN

Materiaal nr.: 1000000224 | Wedstrijdcode: PSH KS 1,4 | EAN-code: 4045294195915

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	6000001259	ProSafe-vloerverankeringspunt	BZ PS S	4045294225179
	6000001260	Spanstang voor ProSafe-vloerverankeringspunt	BZ SP PS	4045294225186
	6000001116	Antislipmat 750x500	ARM 750X500	4045294239565
	801014002	Anti slipmat pallets 200x100 VEH 4	ZARM VPE4	4045294158828

Beschrijving

De ProSafe spanband met klem en met een lengte van 1,4 m kan universeel in het voertuig worden toegepast om lichtgewicht goederen vast te zetten en intuïtief met één hand te bedienen. Dankzij het ProSafe ladingbeveiligingssyteem kan het net worden gehangen aan de ProSafe staanders van de Sortimo bedrijfswageninrichting, aan de vastzetrails, aan de Sobogrip ProSafe vloer of zelfs aan de originele vastzetpunten van het voertuig. De spanband heeft een draagvermogen tot wel 250 daN en een breedte van 25 mm. De antislipmat, die op maat gesneden kan worden (art.nr.: 6000003365) zorgt er daarnaast voor, dat de lading niet kan schuiven. Er moet een randbeschermingsprofiel worden gebruikt om de spanbanden en de lading te beschermen.

Meer informatie vindt u hier:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 16.09.2026

Sortimo Nederland B.V.
Grote Esch 901 | 2841 MJ Moordrecht
Tel. 0182 - 356060 | E-Mail: info@sortimo.nl