


ProSafe L-BOXX houder

Materiaal nr.: 1000001773 | Wedstrijdcode: LB HPS VPE2 | EAN-code: 4045294228613

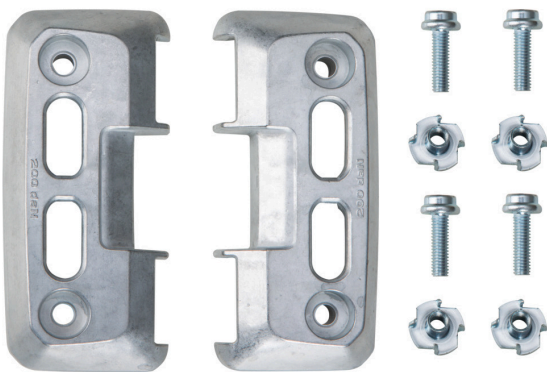

- » Vervoersmogelijkheid voor L-BOXXen en LS-BOXXen en i-BOXX racks
- » meerder BOXXen kunnen op elkaar worden gestapeld
- » voor montage op de voertuigvloer

Materiaal & Kleur

Materiaal: aluminium
Kleur: Zilver

Afmetingen

Buitenafmetingen: 115 x 100 x 20 mm

Technische gegevens

Gewicht: 0,44 kg
Maximaal draagvermogen: 36 kg

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
--	---------------	-----------------------	---------------	----------



1000000224 ProSafe-spanband klemslot 1,4 m

PSH KS 1,4

4045294195915

ProSafe L-BOXX houder

Materiaal nr.: 1000001773 | Wedstrijdcode: LB HPS VPE2 | EAN-code: 4045294228613

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	1000000222	ProSafe-spanband PS klemsluiting 3m, 250daN	PSH KS 3	4045294195892

	1000000223	ProSafe-spanband klemslot 6 m	PSH KS 6	4045294195908
---	------------	-------------------------------	----------	---------------

Beschrijving

Met de ProSafe L-BOXX houders kunt u afzonderlijke of meervoudige op elkaar gestapelde L-BOXXen, LS-BOXXen en i-BOXX racks vervoeren. Zo hebt u aanvullend naast uw voertuiginrichting nog meer mogelijkheden uw BOXXen veilig in de laadruimte te vervoeren. Bij niet-gebruik blijven alleen de beide houders op de vloer en de laadruimte is vrijwel onbeperkt voor andere lading beschikbaar.

De toelaatbare totaalhoogte van een BOXXen-stapel is 680 mm (komt bijvoorbeeld overeen met een toren van drie L-BOXXen 102, een L-BOXX 136 en een L-BOXX 238).

De houders zijn ontworpen voor de montage op een montagevloer (SoboGrip of SoboFlex). Het daarvoor benodigde bevestigingsmateriaal is onderdeel van de levering.

De L-BOXX wordt tussen de beide houders geplaatst en hiermee verbonden door middel van het kliksysteem. Voor het vastzetten van de lading moeten de BOXXen bovendien worden vastgezet met een ProSafe spanband, die direct in de Pro Safe L-BOXX houders kan worden gehaakt. De sjorpunten zijn belastbaar tot 200 daN.

De levering bevat twee ProSafe L-BOXX houders en het montagemateriaal. De verder afgebeelde BOXXen en toebehoren dienen als voorbeeld.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 28.12.2023