


Ladingbeveiligingsnet ProSafe 200daN, 1025 x 1275

Materiaal nr.: 1000004936 | Wedstrijdcode: LASIN PS 1025X1275 | EAN-code: 4045294515812

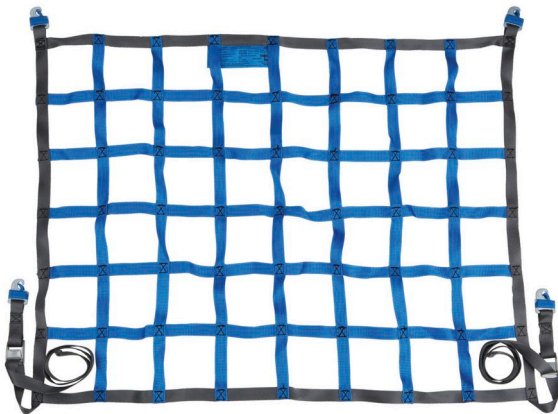

- » Met name geschikt voor lading dat moeilijk vast te zetten, oneven vormen of rond is
- » Getest overeenkomstig voorschrift VDI 2700, blad 3,3
- » Heeft een draagvermogen van maximaal 400 daN
- » Twee spanbanden met een klemvergrendeling
- » Geleverd in een handige stoffen tas

Material & Kleur

Kleur: Sortimo Blauw, Sortimo CoolGrey

Afmetingen

Buitenafmetingen: 1.025 x 1.275 x 40 mm

Lengte in mm: 1025x1275

Technische gegevens

Gewicht: 0,91 kg

Maximale trekkracht in daN: 200

Beschrijving

Het ProSafe ladingbeveiligingsnet zet uw waardevolle lading veilig vast en is vooral ideaal voor moeilijk vast te zetten lading door een afwijkende of ronde vorm. Dankzij het ProSafe ladingbeveiligingssysteem kan het net worden gehangen aan de ProSafe staanders van de Sortimo bedrijfswageninrichting, aan de vastzetrails, aan de Sobogrip ProSafe vloer of zelfs aan de originele vastzetspunten van het voertuig. De maaswijdte is ongeveer 100 mm met een randbreedte van 25 mm. Aan het net zitten twee spanbanden met een klemslot.

De kwaliteit en functionaliteit van het ladingbeveiligingsnet is getest en gecertificeerd door Dekra in overeenstemming met de regelgeving VDI 2700 - pagina 3.3. Het draagvermogen van maximaal 400 daN is door Dekra gecontroleerd als onderdeel van de certificering. U kunt er dus op vertrouwen dat u het ProSafe ladingbeveiligingsnet voor het vastzetten van lading nog lange tijd kunt gebruiken. En bovendien bespaart u, dankzij de flexibiliteit van het ProSafe systeem, ook veel tijd bij het beveiligen van uw lading.

Ladingbeveiligingsnet ProSafe 200daN, 1025 x 1275

Materiaal nr.: 1000004936 | Wedstrijdcode: LASIN PS 1025X1275 | EAN-code: 4045294515812

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 12.08.2025