


ProSafe-spanband ratel 6 m

Materiaal nr.: 1000000226 | Wedstrijdcode: PSH RA 6 | EAN-code: 4045294195939

- » Kan tot 400 daN worden belast
- » riembreedte van 25 mm
- » snelle toegang tot de lading
- » universeel in het voertuig inzetbaar
- » faciliteert een flexibele ladingbeveiliging

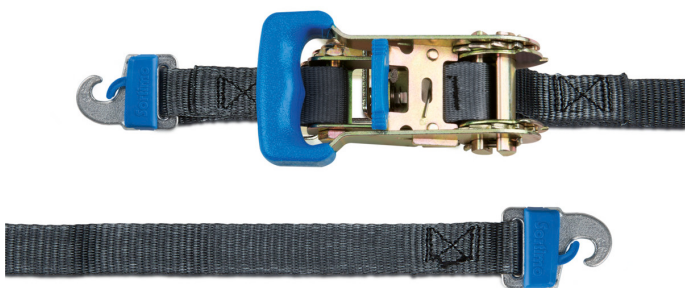

Materiaal & Kleur

Materiaal:	PA6 polyester Staal
Kleur:	Antraciet

Afmetingen

Buitenafmetingen:	6.047 x 63 x 35 mm
Lengte in mm:	6000

Technische gegevens

Gewicht:	0,61 kg
Maximale trekkracht in daN:	400

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
--	---------------	-----------------------	---------------	----------



1000001736	Spanstang voor enkel ProSafe-verankeringspunt	EZ S PS	4045294228040
------------	---	---------	---------------

ProSafe-spanband ratel 6 m

Materiaal nr.: 1000000226 | Wedstrijdcode: PSH RA 6 | EAN-code: 4045294195939

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	1000001870	Flex. kantbescherming voor spanband VPE4	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	1000003736	ProSafe CargoStopp	CST PS	4045294403072
	6000001231	Enkel ProSafe-verankeringspunt	EZ PS	4045294224646
	6000001259	ProSafe-vloerverankeringspunt	BZ PS S	4045294225179
	6000001260	Spanstang voor ProSafe-vloerverankeringspunt	BZ SP PS	4045294225186
	6000001116	Antislipmat 750x500	ARM 750X500	4045294239565

Beschrijving

De ProSafe-spanband met ratel en een lengte van 6 m kan universeel worden ingezet in het voertuig. Met de ratel kunnen hogere spankrachten worden bereikt dan met het klemslot. Hiermee kunt u zeer zware objecten professioneel vastzetten. De spanband is compatibel met ProSafe-staanders van de Sortimo-voertuiginrichtingen Globelyst en Sortimo HD, ProSafe-rails, Sobo Grip ProSafe-vloeren, enkele verankeringspunten, spanstangen met enkele verankeringspunten en met de originele verankeringspunten van het voertuig. De spanband is tot 400 daN belastbaar en is 25 mm breed. De op maat te maken antislipmat (artikelnr.: 6000003365) voorkomt bovendien dat de lading wegglijdt. Om de spanband en de lading te beschermen kan het beste een randbescherming worden gebruikt.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 01.03.2024