


Spanband ProSafe m. klem 3m,250daN

Materiaal nr.: 1000005222 | Wedstrijdcode: PSH KS 3 WO | EAN-code: 4045294525187

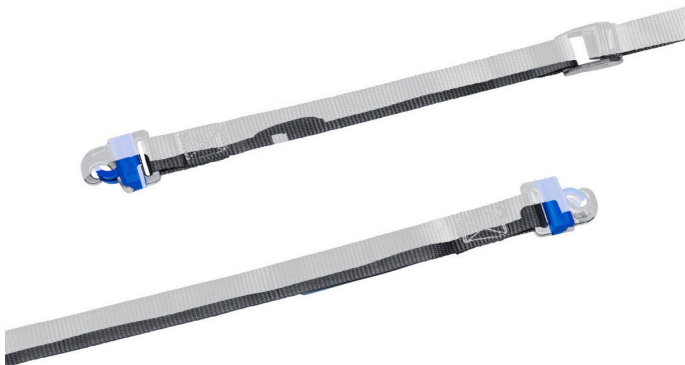

- » Totale lengte 3 meter
- » riembreedte van 25 mm
- » snelle toegang tot de lading
- » universeel in het voertuig inzetbaar
- » faciliteert een flexibele ladingbeveiliging

Materiaal & Kleur

Materiaal:	PA6 polyester Staal
Kleur:	Antraciet

Afmetingen

Buitenafmetingen:	3.000 x 39 x 19 mm
Lengte in mm:	3000

Technische gegevens

Gewicht:	0,24 kg
Maximale trekkracht in daN:	250

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
--	---------------	-----------------------	---------------	----------



1000001736	Spanstang voor enkel ProSafe-verankeringspunt	EZ S PS	4045294228040
------------	---	---------	---------------

Spanband ProSafe m. klem 3m,250daN

Materiaal nr.: 1000005222 | Wedstrijdcode: PSH KS 3 WO | EAN-code: 4045294525187

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	1000001870	Flex. kantbescherming voor spanband VPE4	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	1000003736	ProSafe CargoStopp	CST PS	4045294403072
	6000001231	Enkel ProSafe-verankeringspunt	EZ PS	4045294224646
	6000001259	ProSafe-vloerverankeringspunt	BZ PS S	4045294225179
	6000001260	Spanstang voor ProSafe-vloerverankeringspunt	BZ SP PS	4045294225186
	6000001116	Antislipmat 750x500	ARM 750X500	4045294239565

Beschrijving

De ProSafe spanband met klem met een lengte van 3m -waarvan 2,2m los en 0,8m aan het uiteinde vaste deel- kan universeel worden toegepast in een voertuig voor vervoer van lichte goederen en met één hand bediend worden. Hij past in de ProSafe staanders van de Sortimo Globelyst bedrijfswageninrichting en in de ProSafe rails, SoboGrip ProSafe vloeren, het enkelvoudig bevestigingspunt, staanders met enkelvoudige bevestigingspunten als ook in de originele bevestigingspunten van de voertuig fabrikanten. De spanband heeft een draagvermogen tot wel 250 daN en een breedte van 25 mm. De antislipmat, die op maat gesneden kan worden (art.nr.: 6000003365) zorgt er daarnaast voor, dat de lading niet kan schuiven. Bij lading met scherpe hoeken kan een hoekbeschermprofiel gebruikt worden om de spanband en de lading te beschermen.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 01.03.2024